


# Индуктивные датчики специальные исполнения

# TURCK

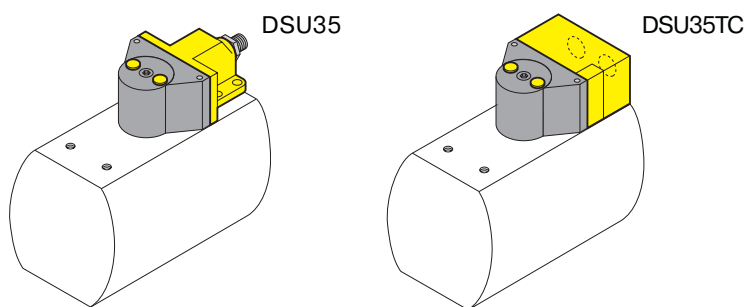

**монтажные комплекты для установки на приводе запорной арматуры сдвоенных датчиков типа DSU35 или DSU35TC**

Монтажный комплект, тип **BTS-DSU35-EB1** (идент. № 69 002 25)  
(в комплект поставки датчика не входит, заказывается отдельно)

Предназначен для монтажа на приводные устройства, имеющие следующие установочные параметры:


- взаиморасположение монтажных отверстий: прямоугольником 80 x 30 мм или 130 x 30 мм
- размеры поворотной цапфы: высота 20 мм или 30 мм, Ø 30 мм max.

**В комплект входит:**

- пластмассовый барабан Ø 40 мм (с металлическими вставками)
- винт для монтажа барабана

**Особенности:**

- срабатывание в граничном положении: да
- возможность переустановки точки переключения: нет

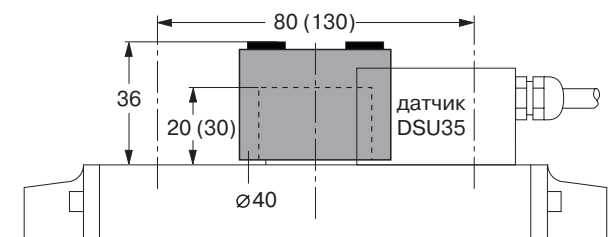

Монтажный комплект, тип **BTS-DSU35-EU1** (идент. № 69 002 27)  
(в комплект поставки датчика не входит, заказывается отдельно)

Предназначен для монтажа на приводные устройства, имеющие следующие установочные параметры:


- взаиморасположение монтажных отверстий: прямоугольником 80 x 30 мм или 130 x 30 мм
- размеры поворотной цапфы: высота 20 мм или 30 мм, Ø 30 мм max.

**В комплект входит:**


- пластмассовый барабан Ø 40 мм (с металлическими вставками)
- винт для монтажа барабана

**Особенности:**

- срабатывание в граничном положении: нет
- возможность переустановки точки переключения: нет

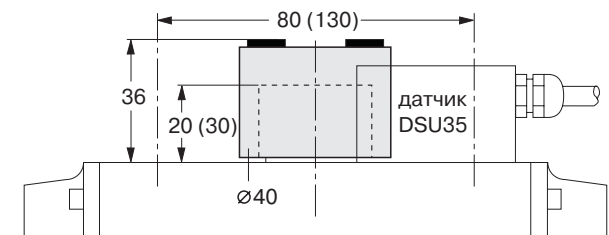

## Индуктивные датчики TURCK специальные исполнения

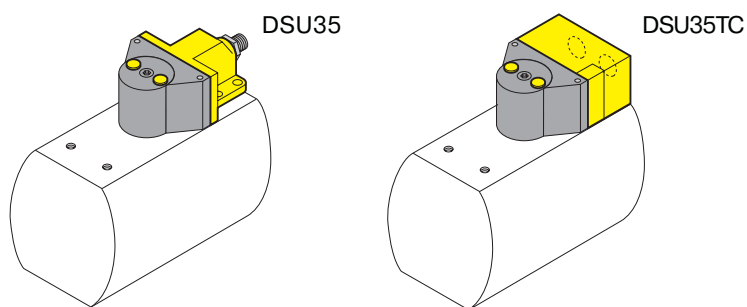

**монтажные комплекты для установки на приводе запорной арматуры сдвоенных датчиков типа DSU35 или DSU35TC**

Монтажный комплект, тип **BTS-DSU35-EBE1** (идент. № 69 002 26)  
(в комплект поставки датчика не входит, заказывается отдельно)  
Предназначен для монтажа на приводные устройства,  
имеющие следующие установочные параметры:


- взаиморасположение монтажных отверстий: прямоугольником 80 x 30 мм или 130 x 30 мм
- размеры поворотной цапфы: высота 20 мм или 30 мм,  $\varnothing$  30 мм max.

В комплект входит:

- пластмассовый барабан  $\varnothing$  40 мм (с металлическими вставками)
- винт для монтажа барабана

Особенности:

- срабатывание в граничном положении: да
- возможность переустановки точки переключения: да

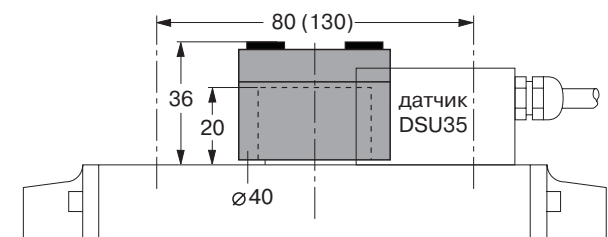

Монтажный комплект, тип **BTS-DSU35-EBE2** (идент. № 69 002 28)  
(в комплект поставки датчика не входит, заказывается отдельно)  
Предназначен для монтажа на приводные устройства,  
имеющие следующие установочные параметры:

- взаиморасположение монтажных отверстий: прямоугольником 80 x 30 мм или 130 x 30 мм
- размеры поворотной цапфы: высота 20 мм или 30 мм,  $\varnothing$  30 мм max.

В комплект входит:

- пластмассовый барабан  $\varnothing$  40 мм (с металлическими вставками)
- винт для монтажа барабана

Особенности:

- срабатывание в граничном положении: да
- возможность переустановки точки переключения: да

