



Для установки
на 35 мм DIN-рейку
или на 2 винта M4



DIN A

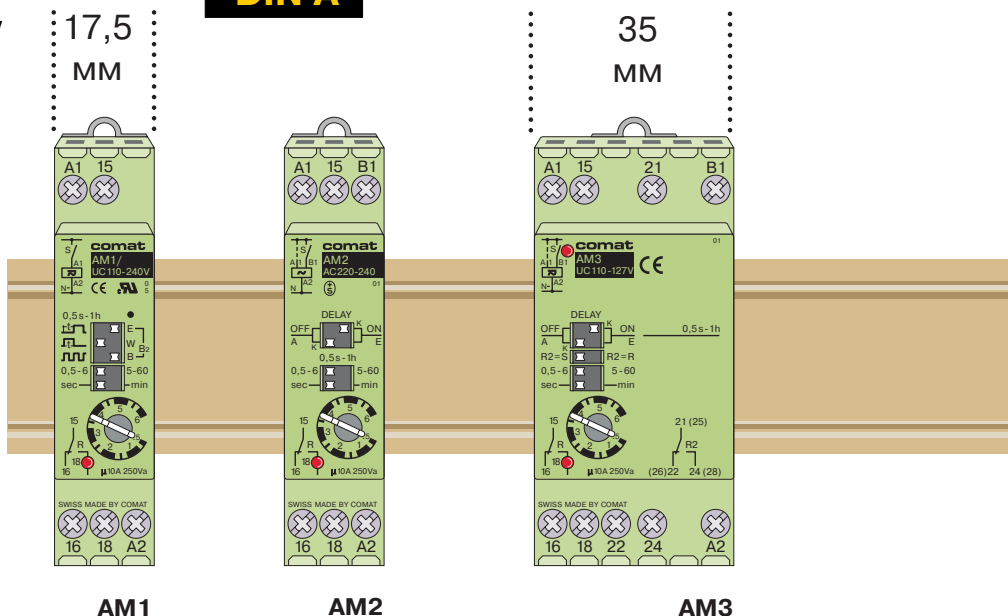


AM1


AM2

AM3


10 A
250 VAC



10 A
250 VAC



10 A
250 VAC
(2 контакта)



R2=S R2=R

R2 может программироваться как мгновенный контакт (переключатель в положении R2=S)


Варианты включения
управляющего контакта




1



2



3

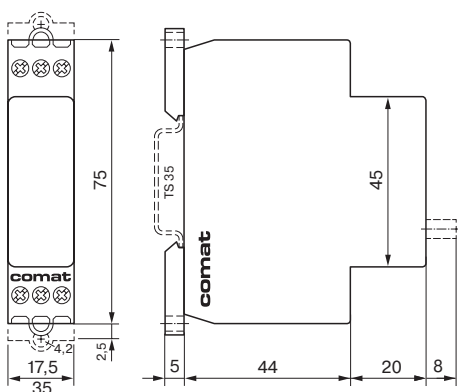

Функции времени* и вариант включения управляющего контакта	Временной диапазон	Типовое обозначение (в зависимости от напряжения питания)
E, W, B, B2 управление по варианту 1	0,5 - 6 сек ... 5 - 60 мин	AM1 / 110-240 V AC/DC
		AM1 / 24-60 V AC/DC
E управление по варианту 2, 3 A, K управление по варианту 2 W управление по варианту 3	0,5 - 6 сек ... 5 - 60 мин	AM2 / 220-240 V AC
		AM2 / 110-127 V AC
		AM2 / 24-60 V AC/DC
		AM3 / 220-240 V AC
		AM3 / 110-127 V AC/DC
		AM3 / 24-60 V AC/DC

* Функции времени имеют буквенные обозначения. Пояснения к буквенным обозначениям и временные диаграммы Вы найдете на стр. 3.