

## Уплотнительные колпачки и комплекты


Пример: уплотнительные колпачки M30/M32 PTFE



### Уплотнительные колпачки

Уплотнительный колпачок из PTFE (возможны также материалы PEEK и Delrin) предназначен для применения, при котором возможен высокий износ из-за воздействия контролируемого материала, например, высокоабразивного пластмассового гранулата.

Колпачок служит для защиты передней части датчика. При износе требуется только заменять время от времени защитный колпачок; при своевременной замене колпачка датчик остается сохранным.

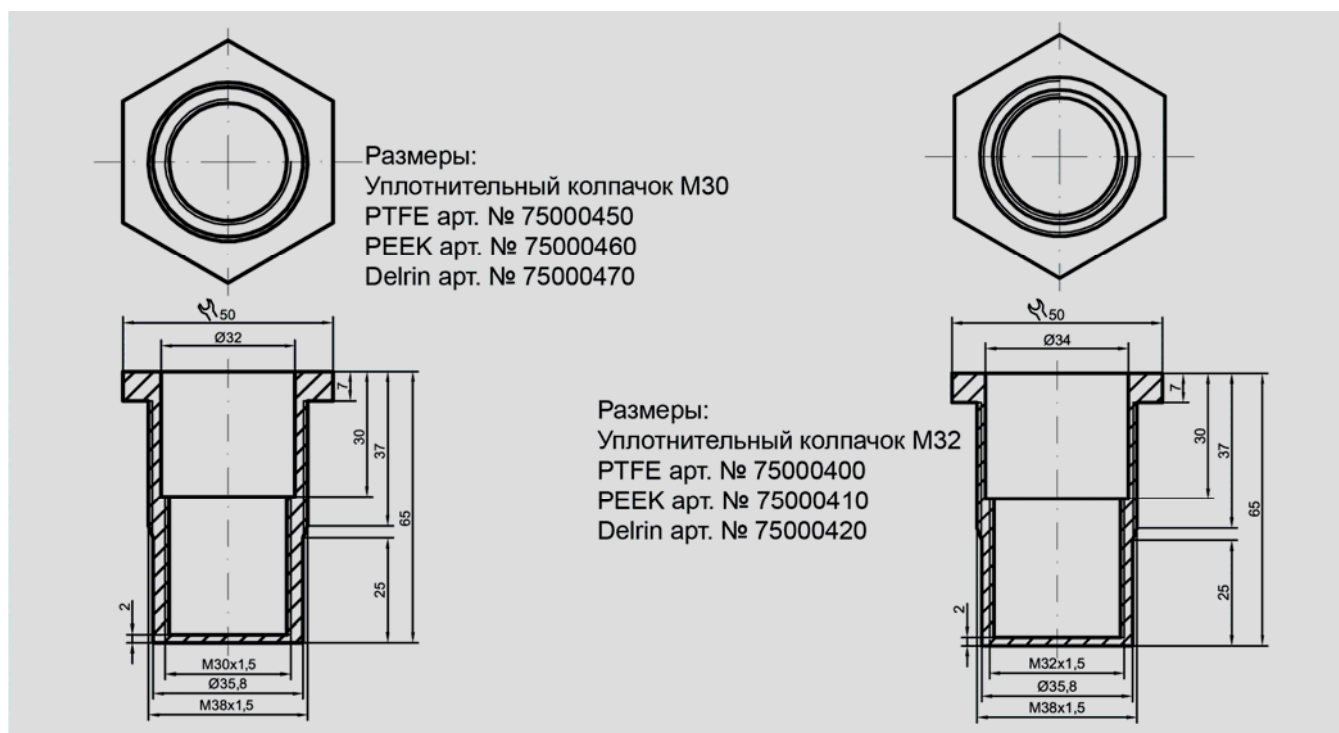

Пример: уплотнительный комплект M32



Комплект M18 арт. № 196305  
Комплект M30 арт. № 196302  
Комплект M32 арт. № 196301

### Уплотнительные комплекты

В уплотнительный комплект из PTFE входит накидная втулка с внутренней резьбой, кабельный резьбовой ввод PG-9 и плоское резиновое уплотнение для установки между втулкой и датчиком. Уплотнительный комплект применяется для повышения степени защиты от проникновения влаги, специально при комплектной установке датчика в жидкостях (в отдельных случаях следует проверить стойкость материала к воздействию имеющейся среды). На резьбовую часть датчика следует нанести уплотнение, например, ленту из PTFE или жидкое уплотнение. Датчик ввинчивается во втулку до упора, затем устанавливается резьбовой ввод PG.