Штурвалы HG…

Экономичные пластмассовые штурвалы в виде поворотной рукоятки.

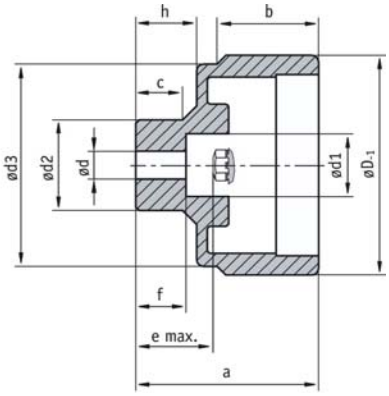

- Корпус из пластмассы, армированной стекловолокном

Опции:

- Различная обработка поверхности втулок
- Версия со скругленными ребрами для уменьшения загрязнения

Тип	Мат-л втулки	⌀D	⌀dv	⌀d	⌀d1	⌀d2	⌀d3	a	b	c	e	f	h	Индикатор:	Вес
HG 5	Пластмасса	63	5.8	06-12^{H9}	13	21	58	49	28.9	14.3	19.2	17.3	14.3	S50/1	0.1 kg
	Металл	63	5.8	06-16^{H7}	18	26	58	52	28.9	13.3	22.2	14.3	17.3	S50/1	0.1 kg
HG 10	Пластмасса	98	5.8	06-16^{H9}	16	30	93	56	31.5	18.7	22.8	20.7	18.7	S80/1; SZ80/1	0.2 kg
	Металл	98	5.8	06-16^{H7}	25.5	35	93	59	31.5	18.2	25.8	18	21.7	S80/1; SZ80/1	0.2 kg

dv = предварительно просверленное отверстие

Возможные варианты поставки

Штурвал	HG…	A	См. таблицу вверху
Материал втулки	**A**	B	**Алюминий**
	K		Армированная пластмасса
	VA		Nirosta
Отверстие ⌀d	**d vorg**	C	**Предварительно просверленное отверстие, размер ⌀dv, см. таблицу**
	…		dmax в мм, см. таблицу (минимальное отверстие соответствует d vorg)
Шпоночный паз	**OP**	D	**Без паза**
	JS9		С пазом под легкую посадку DIN 6885 T1
	P9		С пазом под плотную посадку DIN 6885 T1
Отверстия под штифт (только для варианта без паза)	**OS**	E	**Без отверстий под штифт**
	Кол-во x ⌀/ f		Число отверстий x диаметр / размер f, например 2 x 3,8 / 12
Или			
Резьбовые отверстия	**ONG**	F	**Без резьбовых отверстий**
	Кол-во x ⌀/ f		Число резьбовых отверстий x диаметр / размер f, например 2 x M4 / 12
Вставляемая втулка	**OAN**	G	**Втулка не вставляемая**
	d1 (f7) x l		См. приложение, зависит от dmax
Индикатор позиции (*)	**PM**	H	**Установлен**
	PS		Отдельный индикатор
Материал			Штурвал: пластмасса черного цвета; втулка: алюминий (опция Nirosta)
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения. (*) Индикатор заказывается отдельно			

Ключ поставки

HG…	-		-		-		-		-		-		-	
A		B		C		D		E		F		G		H