


Штурвалы HR5

Компактная поворотная ручка из алюминия со встроенным индикатором позиции.

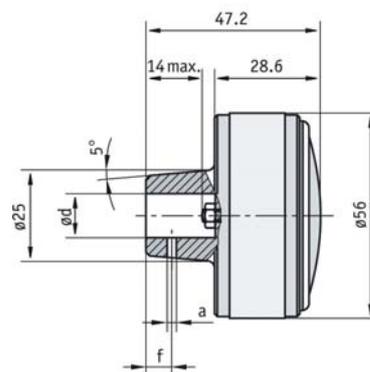

- Поверхность анодированная или без покрытия
- Различные передаточные отношения и специальные шкалы

Опции:

- Различная обработка поверхности втулок

Тип	ødv	ødx
HR5	7,8	12

dv = предварительно просверленное отверстие; dx = dmax

Возможные варианты поставки

Отверстие ød	d vorg	A	Предварительно просверленное отверстие, размер Ødv, см. таблицу dmax в мм, см. таблицу (минимальное отверстие соответствует d vorg)
Поверхность	B	B	Нелакированная
	ES		Анодированная в черный цвет
	EF		Анодированная бесцветная
Передаточное отношение	...	C	См. приложение
Направление вращения = возрастание величин	I	D	По часовой стрелке
	E		Против часовой стрелки
Указатель	1	E	Один
	2		Два (дополнительный указатель 1:1, без редукции)
Отверстия под штифт (только для варианта без паза)	OS	F	Без отверстий под штифт
	Кол-во x ø/ f		Число отверстий x диаметр / размер f, например 2 x 3,8 / 12
Или			
Резьбовые отверстия	ONG	G	Без резьбовых отверстий
	Кол-во x ø/ f		Число резьбовых отверстий x диаметр / размер f, например 2 x M4 / 12
Шкала	N	H	Нормальная
	VK		Специальная, по требованиям заказчика
Печать шкалы	C1	I	Одноцветная
	C2		Двухцветная
	C3		Трехцветная
Материал			Алюминий
Вес			0,1 кг
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения. (*) Индикатор заказывается отдельно			

Ключ поставки

HR5	-	A	-	B	-	C	-	D	-	E	-	F	-	G	-	H	-	I
------------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------