Штурвалы HST…

Компактные алюминиевые штурвалы звездообразной формы.

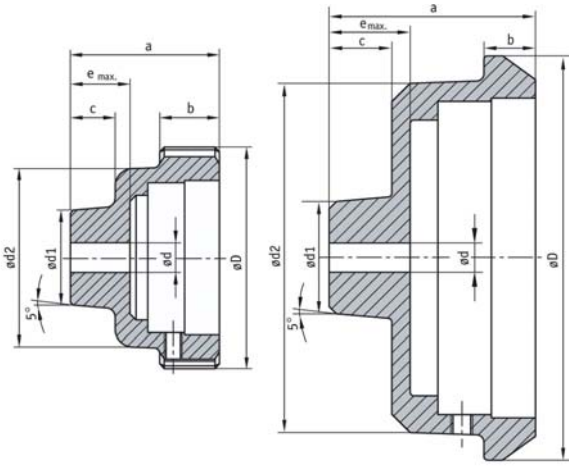

- Прочное исполнение

Опции:

- Различная обработка поверхности втулок
- Поверхность с покрытием из пластмассы

Тип	⌀D	⌀dv	⌀dx	⌀d1	⌀d2	a	b	c	e	Индикатор:	Вес
HST 7	78	5.8	20	32	60	50	20	15	20	S50/1	0.2 kg
HST 8	75	5.8	12	20	60	43	10	10	13	S50/1	0.2 kg
HST 11	110	6.8	16	30	95	56	14	17	22	S80/1; SZ80/1	0.5 kg

dv = предварительно просверленное отверстие; dx = dmax

Возможные варианты поставки

Штурвал	HST…	A	См. таблицу вверху
Поверхность	**B**	B	**Нелакированная**
	CS		Покрыта слоем пластмассы черного цвета RAL9005, полуматовая
			Другие покрытия по запросу
Отверстие ⌀d	**d vorg**	C	**Предварительно просверленное отверстие, размер ⌀dv, см. таблицу**
	…		dmax в мм, см. таблицу (минимальное отверстие соответствует d vorg)
Шпоночный паз	**OP**	D	**Без паза**
	JS9		С пазом под легкую посадку DIN 6885 T1
	P9		С пазом под плотную посадку DIN 6885 T1
Отверстия под штифт (только для варианта без паза)	**OS**	E	**Без отверстий под штифт**
	Кол-во x ⌀/ f		Число отверстий x диаметр / размер f, например 2 x 3,8 / 12
Или			
Резьбовые отверстия	**ONG**	F	**Без резьбовых отверстий**
	Кол-во x ⌀/ f		Число резьбовых отверстий x диаметр / размер f, например 2 x M4 / 12
Вставляемая втулка	**OAN**	G	**Втулка не вставляемая**
	d1 (f7) x l		См. приложение, зависит от dmax
Индикатор позиции (*)	**PM**	H	**Установлен**
	PS		Отдельный индикатор
Материал			Алюминий
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения. (*) Индикатор заказывается отдельно			

Ключ поставки

HST…	-		-		-		-		-		-		-	
A		B		C		D		E		F		G		H