Штурвалы KHK…

Экономичные пластмассовые штурвалы с прочной алюминиевой втулкой.

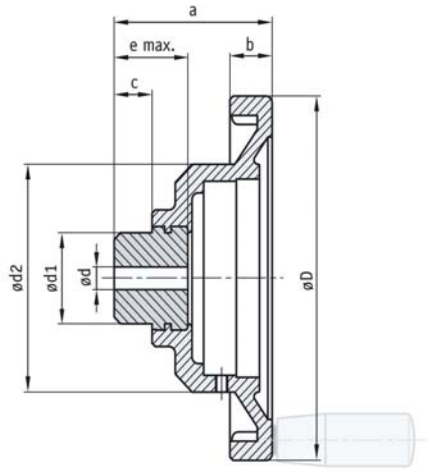

- Различные размеры
- Алюминиевая втулка, обеспечивающая простую установку на вал и высокую стабильность

Тип	⌀D	⌀dv	⌀dx	⌀d1	⌀d2	a	b	c	e	Gfg	Индикатор:	Вес
KHK 8	80	5.8	16	26	64	60	14	15	29	M6	S50/1	0.2 kg
KHK 12	120	6.8	25	40	100	69	14	18	34	M6	S80/1; SZ80/1	0.4 kg
KHK 16	160	6.8	25	40	100	75	20	18	34	M8*	S80/1; SZ80/1	0.5 kg
KHK 20	200	6.8	25	40	100	75	20	18	34	M10*	S80/1; SZ80/1	0.6 kg

* возможно использование с откидной рукояткой, при этом GfG = 6,4
dv = предварительно просверленное отверстие; dx = dmax;
GfG = резьба для рукоятки

Возможные варианты поставки

Штурвал	KHK…	A	См. таблицу вверху
Отверстие под рукоятку	OG	B	Без отверстия под рукоятку
	…		С гладким или резьбовым отверстием под рукоятку, см. таблицу
Отверстие ⌀d	**d vorg**	C	**Предварительно просверленное отверстие, размер ⌀dv, см. таблицу**
	…		dmax в мм, см. таблицу (минимальное отверстие соответствует d vorg)
Шпоночный паз	**OP**	D	**Без паза**
	JS9		С пазом под легкую посадку DIN 6885 T1
	P9		С пазом под плотную посадку DIN 6885 T1
Отверстия под штифт (только для варианта без паза)	**OS**	E	**Без отверстий под штифт**
	Кол-во x ⌀/ f		Число отверстий x диаметр / размер f, например 2 x 3,8 / 12
Или			
Резьбовое отверстие	**ONG**	F	**Без резьбовых отверстий**
	Кол-во x ⌀/ f		Число резьбовых отверстий x диаметр / размер f, например 2 x M4 / 12
Вставляемая втулка	**OAN**	G	**Втулка не вставляемая**
	d1 (f7) x l		См. приложение, зависит от dmax
Индикатор позиции (*)	**PM**	H	**Установлен**
	PS		Отдельный индикатор
Материал			Штурвал: черная пластмасса; втулка: алюминий
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения. (*) Индикатор заказывается отдельно			

Ключ поставки

KHK…	-		-		-		-		-		-		-	
A		B		C		D		E		F		G		H