


Принадлежности

Монтажные панели КР04 / КР09

Благодаря простой и быстрой установке монтажных панелей КР04 / КР09 между индикатором позиции и установочной базой исключаются неконтролируемые перемещения шпинделя.



Диаметры валов 8...20 мм
Выбираемое положение рычага фиксации
Простой монтаж

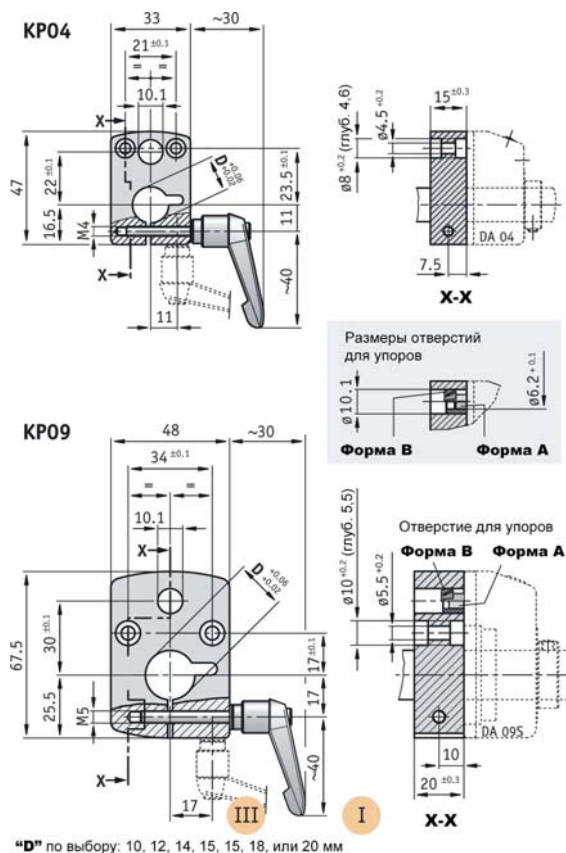

	Данные поставки			Технические данные
	КР09	КР04	A	
Тип	КР09	КР04	A	
Диаметр отверстия D [мм]	B	10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 8, 10, 12, 14, 15
Положение рычага фиксации	I III	I III	C	Установочное положение I. Положение II зеркально положению I Установочное положение III. Положение IV зеркально положению III
Исполнение упора	A B	A B	D	Форма A Форма B
Материал корпуса				Алюминий анодированный
Материал рычага фиксации				Пластмасса

Ключ поставки:

