


# Дисплейные модули Provit 5000 10.4" с сенсорным экраном

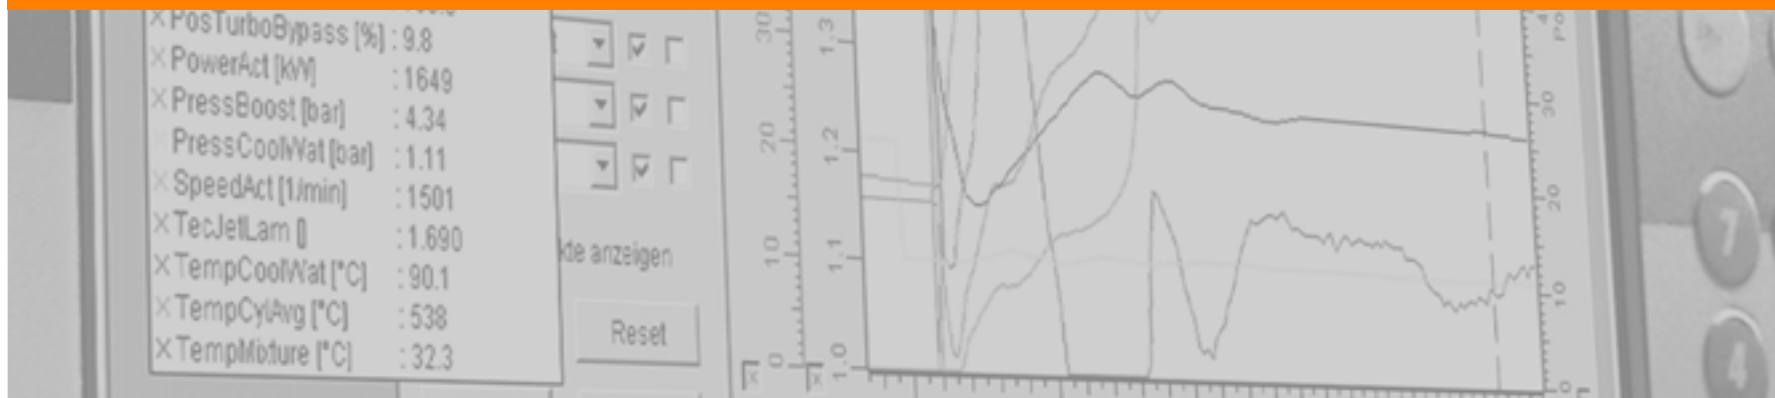

Дисплей	5D5210.01	5D5211.02
Тип	TFT цветной	TFT цветной
Цвета	262 144	262 144
Разрешение	VGA, 640 x 480 пикселей	SVGA, 800 x 600 пикселей
Диагональ	10.4"	10.4"
Яркость	200 кд/м <sup>2</sup>	280 кд/м <sup>2</sup>
Срок службы (50% яркости)	50 000 ч	55 000 ч
Сенсорный экран	Аналоговый, резистивный	Аналоговый, резистивный
Интерфейсы	5D5210.01	5D5211.02
Дисплей	Panellink (IPC5000C/IPC5600C) <sup>1)</sup>	Panellink (IPC5000C/IPC5600C) <sup>1)</sup>
Сенсорный	RS232	RS232
Расстояние	Макс. 10 м	Макс. 10 м
1) Удаленная работа возможна только с IPC5600C вследствие его механических размеров.		
Условия окружающей среды	5D5210.01	5D5211.02
Температура		
Работа	0 ... +50°C	0 ... +50°C
Хранение	-20 ... +60°C	-20 ... +60°C
Относительная влажность		
Работа	5 - 85 % (без конденсации)	5 - 85 % (без конденсации)
Хранение	T ≤ 40°C: 5 % - 90 % (без конденсации) T > 40°C: <90 % (без конденсации)	T ≤ 40°C: 5 % - 90 % (без конденсации) T > 40°C: <90 % (без конденсации)
Механические характеристики <sup>1)</sup>	5D5210.01	5D5211.02
Защита	IP65 (передняя сторона) IP20 (задняя сторона)	IP65 (передняя сторона) IP20 (задняя сторона)
Наружные размеры (В x Ш x Г [мм])	310 x 236 x 45	310 x 236 x 45
Вес	Приблизительно 2 кг	Приблизительно 2.4 кг

1) Детализованные спецификации размеров см. 6.

Дополнительные принадлежности <sup>1)</sup>	
5A5004.05	Кабель для выносного CD-ROM / дисплея, длина 5 м, для Provit 5000/5600.
5A5004.06	Кабель для выносной панели 5 м, 1 x 70°, для Provit 5000/5600, с поворачиваемым разъемом.
5A5004.10	Кабель для выносного CD-ROM / дисплея, длина 10 м, для Provit 5000/5600.
5A5004.11	Кабель для выносной панели 10 м, 1 x 70°, для Provit 5000/5600, с поворачиваемым разъемом.
9A0014.05	Удлинитель RS232 для удаленной работы дисплейного модуля с сенсорным экраном, длина 5 м. <span style="float: right;">690</span>
9A0014.10	Удлинитель RS232 для удаленной работы дисплейного модуля с сенсорным экраном, длина 10 м. <span style="float: right;">690</span>

1) Соединительный кабель (30 см) для дисплея и сенсорного экрана поставляется с дисплейными модулями.