


## Индикаторы позиции SZ80/1

Новое поколение индикаторов позиции с цифровым отсчетным устройством для однозначного отображения измеряемой величины. Как и приборы серии S.../1, обладают повышенной стабильностью работы и имеют современный дизайн.

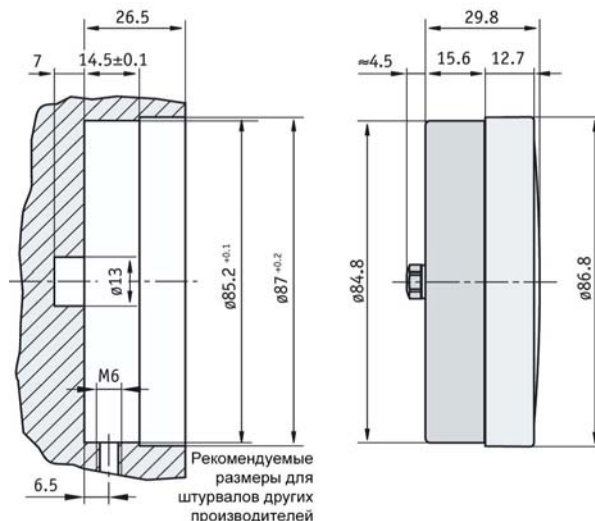

- Высокая стабильность работы, обусловленная двойным подвесом оси указателя
- Прочный корпус из пластмассы, армированной стекловолокном
- Однозначное отображение измеряемой величины

### Опция:

- Корпус, залитый маслом (исполнение, стойкое к вибрациям и ударам)

### Возможные варианты поставки

Исполнение	N	A	Пыленепроницаемое
	P		Заливка корпуса маслом
Индикация после одного оборота		B	См. приложение, например, 00010
Положение запятой	0, 1, 2, 3 или 4	C	Например, 1 = 0,0 или 2 = 0,00
Направление вращения = возрастание величин	I	D	По часовой стрелке
	E		Против часовой стрелки
Указатель	1	E	Один
	OZ		Нет указателя
Защитное стекло	S	F	Пластмасса
	A		Пластмасса, стойкая к ацетону
Шкала	N	G	Нормальная
	VK		Специальная, по требованиям заказчика
Печать шкалы	C1	H	Одноцветная
	C2		Двухцветная
	C3		Трехцветная
Материал корпуса			Армированная пластмасса
Вес исполнения N		0,2	[ кг ]
Вес исполнения P		0,3	[ кг ]
Жирным шрифтом выделены стандартные исполнения			

### Ключ поставки

<b>SZ80/1</b>	-	<b>A</b>	-	<b>B</b>	-	<b>C</b>	-	<b>D</b>	-	<b>E</b>	-	<b>F</b>	-	<b>G</b>	-	<b>H</b>
---------------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------