

Мини-система с измерительным диском



- Инкрементальный интерфейс
- Очень компактная конструкция (74 мм x 50 мм x 52 мм)
- Простая установка, единая система
- Привинтить, подключить, и готово
- Длина окружности измерительного диска 100 мм
- Разрешение 0,1 мм
- Радиальный кабель PVC, 2 м


Максимальная скорость вращения
2000/мин

Вид защиты IP64

Выходные каскады: 2-х тактные с инверсиями
 Напряжение питания: 8...30 В =
 Потребляемый ток: ≤ 20 мА
 Макс. допустимая нагрузка: 20 мА
 Макс. частота выходного сигнала: ≥ 100 кГц

№ для заказа: 05.2400.0040.1000.5045

Размеры:

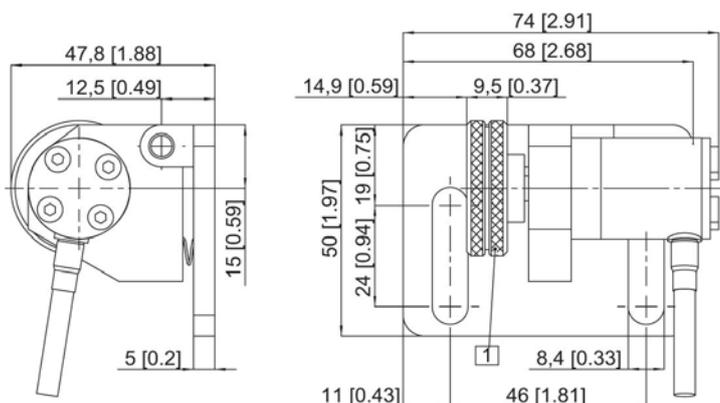

1 Накатка AA1, 2