

# Детекторные катушки


## Серия MDS

**Всепогодная конструкция**  
**Высокая прочность**  
**Высокая стабильность**



Исполнение	MDS 3065-S		MDS 3095-S		
Размеры					
Габариты L1-L2-L3	[мм]	650-700-670		950-1000-970	
№ для заказа		<b>P81054</b>	<b>P81055</b>	<b>P81056</b>	<b>P81057</b>
Тип		MDS 3065-SA	MDS 3065-SB	MDS 3095-SA	MDS 3095-SB
Тип катушки		A	B	A	B
Температура окружающей среды	[°C]	-25...+70			
Вид защиты		IP67			
Материал корпуса		ПВХ			
Подключение		Кабель в оболочке PUR длиной 3 м с разъемом			

Характеристики с образцовым объектом из St37

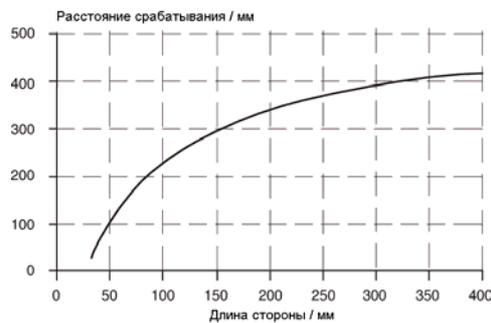

Максимальная чувствительность детекторной катушки MDS 3065 с MDV...

**Примечание:**

При применении детекторной катушки с оценочным прибором должна использоваться катушка типа А. Если к усилителю должны быть подключены две катушки, то необходимо применять одну катушку типа А и одну катушку типа В. Максимальная зона обнаружения в результате этого повышается до 1800 мм (см. коммутационную коробку МА 125, стр.7)

Стандартная длина кабеля для детекторной катушки составляет 3 м. Удлинительный кабель тип KS031-DS с обеих сторон имеет разъемы. Максимальная длина кабеля составляет 50 м

Катушки MDS 3065-S (P81007) и MDS 3095-S (P81009) заменяются катушками MDS 3065-SA (P81054) или MDS 3095-SA (P81056) соответственно, имеющими одинаковые технические и механические характеристики.

Принадлежности	Кабель с 2-мя разъемами KS031-DS., см. стр. 7
----------------	---